




ITEM 113

VALVOLA A SFERA IN OTTONE 2 VIE FILETTATA PASSAGGIO RIDOTTO PER ALTE PRESSIONI.

2-WAY HIGH-PRESSURE THREADED-ENDS BRASS BALL VALVE, REDUCED BORE.

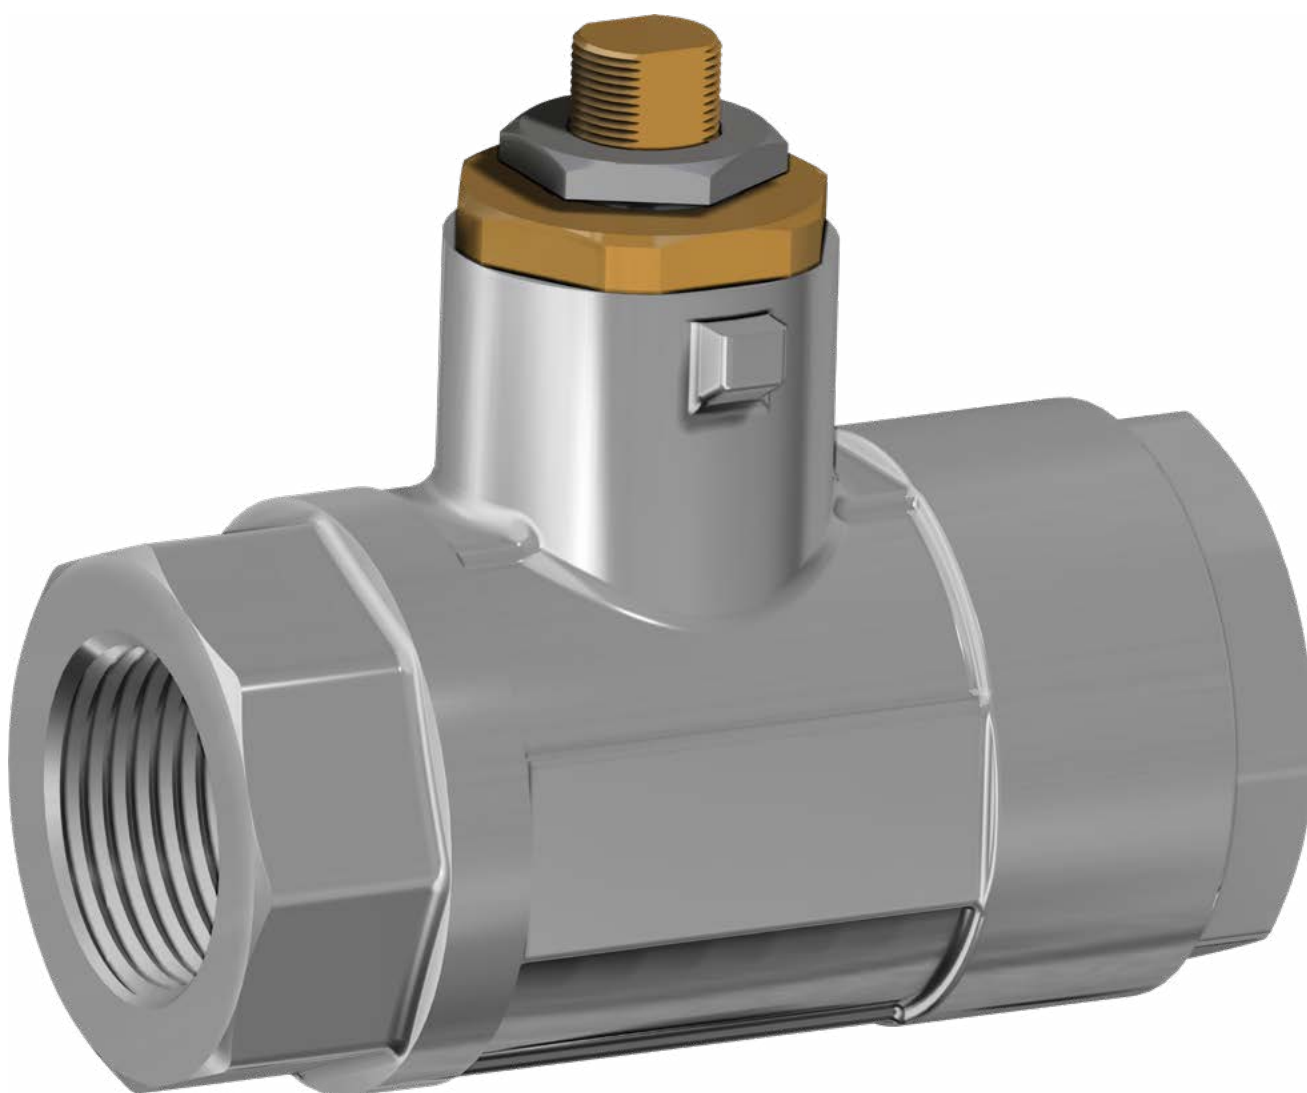

CARATTERISTICHE GENERALI:

- La valvola é costruita per impieghi ad alte pressioni in impianti oleodinamici, pneumatici e industriali in genere.
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 80°C.
- Pressione di utilizzo: 210 bar, vedere diagramma.
- Fluido intercettato: oli, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi non aggressivi.
- Estremità filettate a norma ISO 7/1.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

GENERAL FEATURES:

- High pressure ball valve suitable for hydraulic and pneumatic applications, in general.
- Working temperature: from -20°C to + 80°C.
- Working pressure: 210 bar, see diagram.
- Fluid range: oils, petroleum and petrochemical products.
- Threaded ends as per ISO 7/1 specifications.

ON REQUEST:

- For other applications, please contact our sales department.



DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM


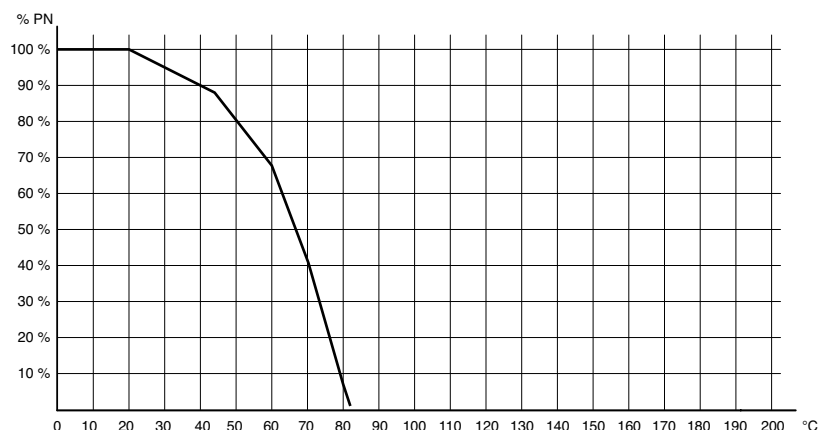


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

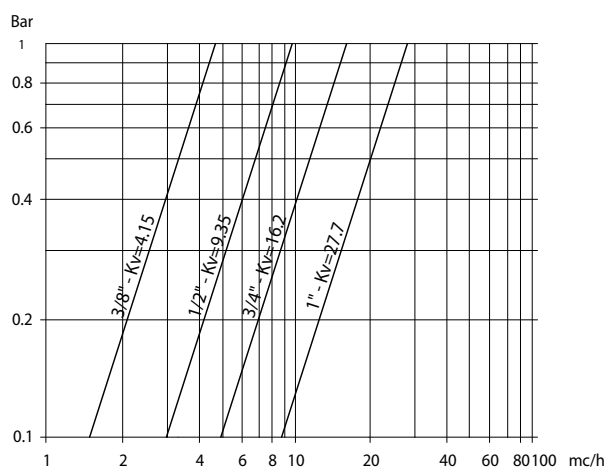

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm


MISURA SIZE	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"
PN 210 bar	7	11	15	20

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

**ITEM 113****OTTONE BRASS****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER**

		ASSE LIBERO FREE SHAFT		CON LEVA WITH LEVER		Kit guarnizioni Seals kit
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	Asse libero Free shaft	Kg	Con Leva With lever	Kg	
DN 10	3/8"	V113N203	0,42	L113N203	0,47	KGBV8303
DN 15	1/2"	V113N204	0,57	L113N204	0,62	KGBV8304
DN 20	3/4"	V113N205	1,06	L113N205	1,13	KGBV8305
DN 25	1"	V113N206	1,43	L113N206	1,5	KGBV8306

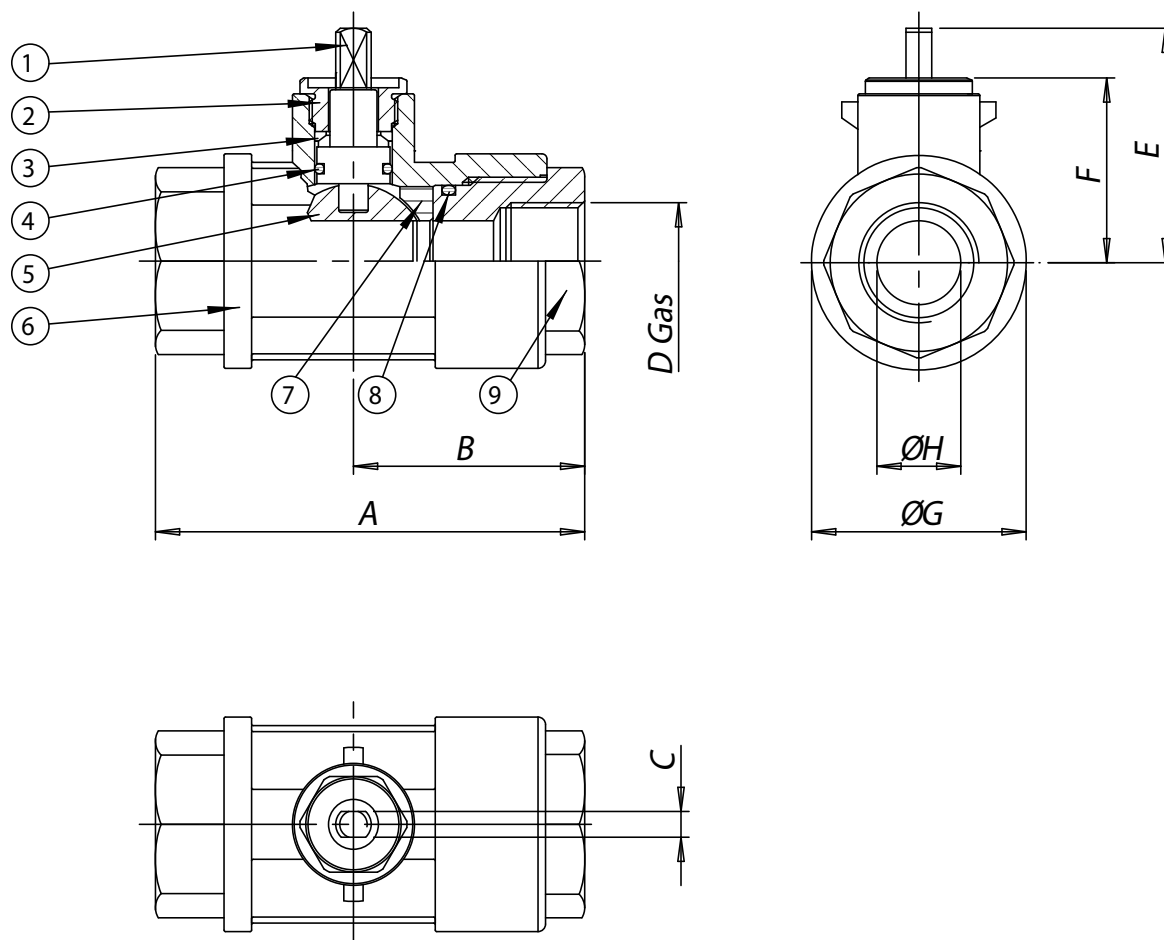

		MATERIALI	MATERIALS
1	Stelo* Shaft*	Ottone Brass	EN 12164 CW614N
2	Premiguarnizione* Gland nut*	Ottone Brass	EN 12164 CW614N
3	Coppia di tenuta superiore Seals	P.T.F.E.	
4	O-ring tenuta stelo Shaft o-ring	FKM	
5	Sfera Ball	Ottone cromata lucida Brass chromium plated	EN 12164 CW614N
6	Corpo* Body*	Ottone Brass	EN 12165 CW617N
7	Guarnizioni di tenuta laterale Seals	Resina acetica Acetalic resin	
8	O-ring tenuta manicotto End o-ring	FKM	
9	Manicotto femmina* Threaded end*	Ottone Brass	EN 12165 CW617N

* Trattamento esterno: Nichelatura brillante * Surface treatment: bright nickel plating


		DIMENSIONI DIMENSIONS							
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	A	B	C	øD	E	F	øG	øH
DN 10	3/8"	75	44	7	3/8"	45	35	30	8
DN 15	1/2"	85	47	7	1/2"	47	36,5	36	12
DN 20	3/4"	95	54	10	3/4"	64,5	50,5	45	16
DN 25	1"	105	56	10	1"	66,8	53	53	20



ITEM 113

OTTONE BRASS

CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

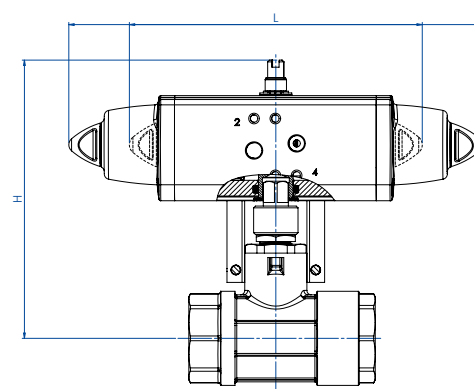

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 10	3/8"	DG113H003	DAN0015411S	KCF045244	159	131,7	1,1
DN 15	1/2"	DG113H004	DAN0015411S	KCF045244	159	133,2	1,3
DN 20	3/4"	DG113H005	DAN0030411S	KCF042444	174,2	153,7	2,3
DN 25	1"	DG113H006	DAN0030411S	KCF042444	174,2	156,7	2,8

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 10	3/8"	SG113H003	SRN0015401S	KCF045244	233,2	138,7	1,8
DN 15	1/2"	SG113H004	SRN0015401S	KCF045244	233,2	140,2	2,0
DN 20	3/4"	SG113H005	SRN0030402S	KCF053015	258,8	164,9	3,5
DN 25	1"	SG113H006	SRN0030402S	KCF053015	258,8	167,9	4,0

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

