



ITEM 115

VALVOLA A SFERA IN OTTONE 2 VIE FLANGIATA A CORPO PIATTO
- PASSAGGIO INTEGRALE.

2-WAY FULL-BORE FLAT BODY FLANGED BRASS BALL VALVE.

**CARATTERISTICHE GENERALI:**

- Norme per flange d'attacco: EN1092-1 PN16.
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C per liquidi;
da -20°C a +60°C per gas.
- Pressione di utilizzo: PN 16 vedere diagramma.
- Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi non aggressivi.
- Attacco ISO 5211 per attuatori.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

GENERAL FEATURES:

- Flanges according to: EN1092-1 PN16.
- Working temperature: from -20°C to +150°C for liquids;
from -20°C to +60°C for gas.
- Working pressure: 16 bar see diagram.
- Fluid range: water, air, gas, petroleum and petrochemical products. Not suitable for aggressive media.
- ISO 5211 connection to actuators.

ON REQUEST:

- For other applications, please contact our sales department.



DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM


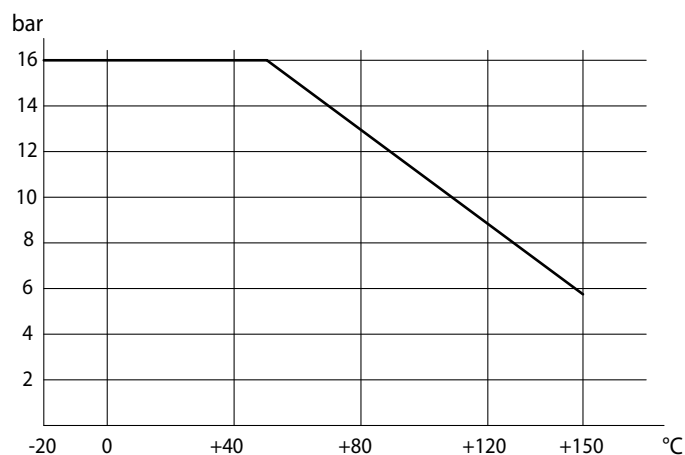


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

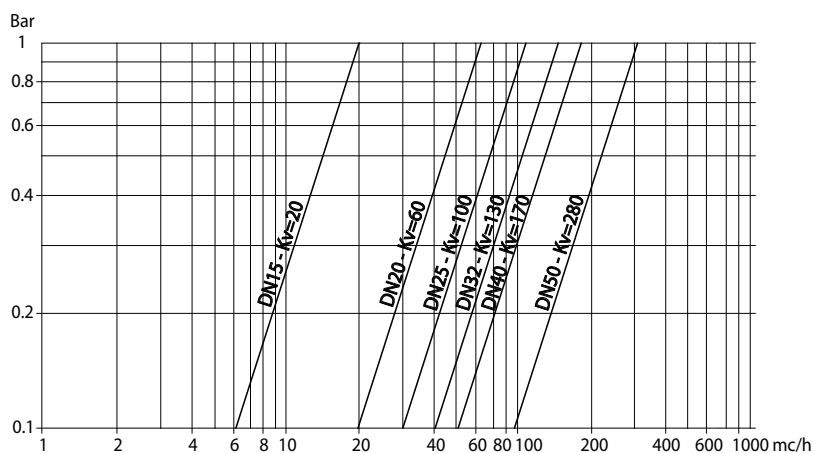

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.




COPPIE DI SPUNTO in Nm		BREAKAWAY TORQUES Nm				
MISURA SIZE	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1 1/2"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"
PN 16 bar	7	9	16	26	39	58

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

**ITEM 115****OTTONE BRASS****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER**

		ASSE LIBERO FREE SHAFT		CON LEVA WITH LEVER		Kit guarnizioni Seals kit
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	Asse libero Free shaft	Kg	Con Leva With lever	Kg	
DN 15	1/2"	V115X604	0,85	L115X604	0,9	KGBV8404
DN 20	3/4"	V115X605	1,2	L115X605	1,25	KGBV8405
DN 25	1"	V115X606	1,7	L115X606	1,8	KGBV8406
DN 32	1" 1/4	V115X607	2,8	L115X607	2,9	KGBV8407
DN 40	1" 1/2	V115X608	3,6	L115X608	3,75	KGBV8408
DN 50	2"	V115X609	5	L115X609	5,15	KGBV8409

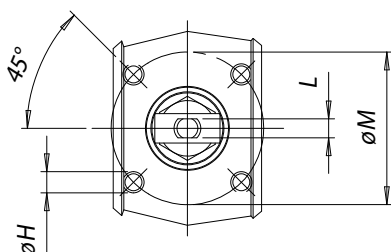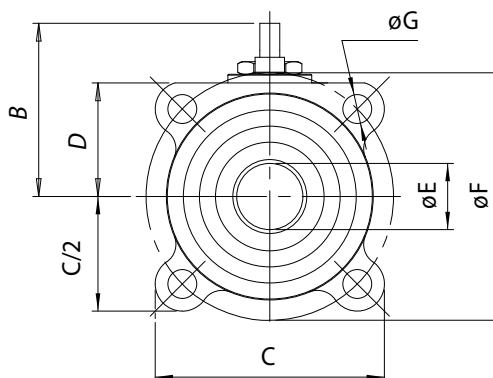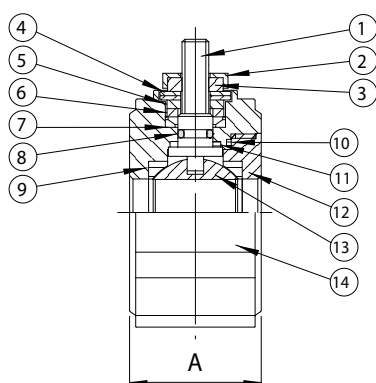

		MATERIALI	MATERIALS	
1	Stelo Shaft	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
2	Piastra bloccadado Nut holder	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
3	Dado di bloccaggio Lock nut	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
4	Molle a tazza Belleville washer	50 CrV4		
5	Distanziale Standstill	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
6	Anello premiguarnizione Gland nut ring	304 S.S.	1.4301	UNI X5CrNi 18 10
7	Coppia di tenuta superiore Top sealing	P.T.F.E.		
8	O-ring di tenuta intermedia O-ring	FKM		
9	Guarnizioni di tenuta laterale Seals	P.T.F.E.		
10	Guarnizioni di tenuta ghiera O-ring	P.T.F.E.		
11	Tenuta inferiore Bottom sealing	P.T.F.E.		
12	Ghiera* Ring nut*	Ottone Brass		EN 12164 CW614N
13	Sfera cromata lucida Ball chromium plated	Ottone Brass		EN 12164 CW614N
14	Corpo* Body*	Ottone Brass		EN 12165 CW617N


* Trattamento esterno: Nichelatura brillante Surface treatment: bright nickel plating

		DIMENSIONI		DIMENSIONS							
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	A	B	C	D	øE	øF	øG	øH	L	øM
DN 15	1/2"	35	48	66	31	15	65	M12	M5	6	36
DN 20	3/4"	38	51	73	34	20	75	M12	M5	6	36
DN 25	1"	43	63,5	83	39,5	25	85	M12	M5	8	42
DN 32	1" 1/4	54	68	100	46	32	100	M16	M5	8	42
DN 40	1" 1/2	60	80	105	50	40	110	M16	M6	10	50
DN 50	2"	70	87	115	57	50	125	M16	M6	10	50



ITEM 115

OTTONE BRASS CON ATTUATORE WITH ACTUATOR

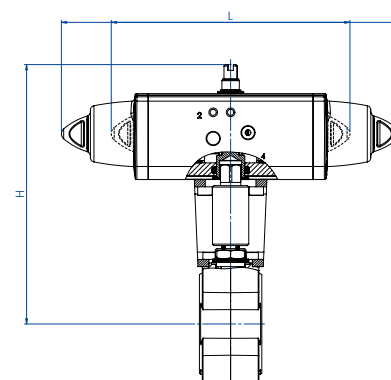

CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 15	1/2"	DG115H064	DAN0015411S	KCNAHD5247	159,0	153,2	2,0
DN 20	3/4"	DG115H065	DAN0030411S	KCNAHD5247	174,2	163,2	2,5
DN 25	1"	DG115H066	DAN0030411S	KCNBCHD5249	174,2	178,7	3,2
DN 32	1 1/4"	DG115H067	DAN0045412S	KCNBCHD5249	188,5	190,5	4,5
DN 40	1 1/2"	DG115H068	DAN0060412S	KCNCCHD5251	198,0	200,4	5,8
DN 50	2"	DG115H069	DAN0106411S	KCNCCHD5252	237,0	220,3	8,1

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN 15	1/2"	SG115H064	SRN0015401S	KCNAHD5247	233,2	160,2	2,3
DN 20	3/4"	SG115H065	SRN0030402S	KCNACHD5248	258,8	184,4	3,5
DN 25	1"	SG115H066	SRN0030402S	KCNBCHD5250	258,8	190,0	4,0
DN 32	1 1/4"	SG115H067	SRN0053401S	KCNBCHD5288	304,2	209,3	6,3
DN 40	1 1/2"	SG115H068	SRN0060401S	KCNCCHD5252	338,5	217,0	7,5
DN 50	2"	SG115H069	SRN0090401S	KCNCCHD5253	393,7	254,5	11,6

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

