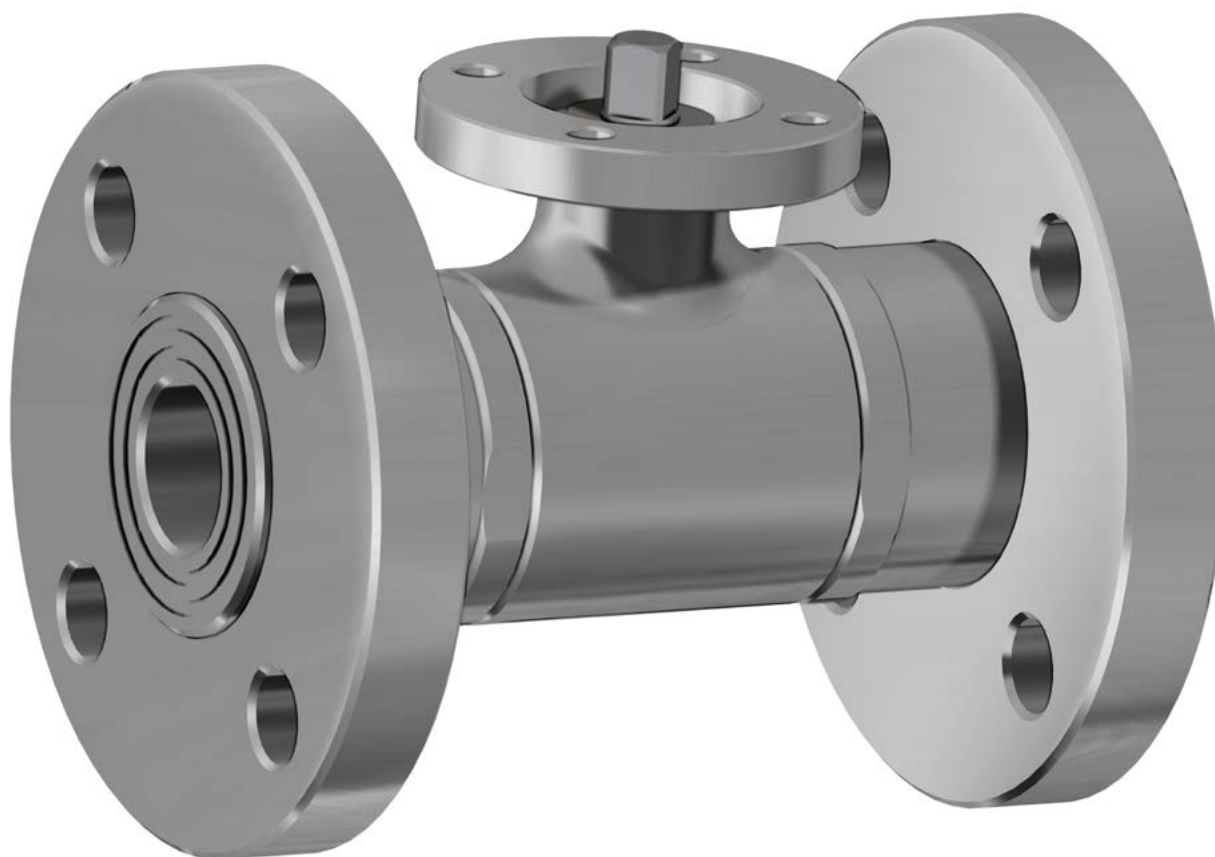




ITEM 406

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX DUE VIE FLANGIATA
PASSAGGIO INTEGRALE.

2-WAY FULL-BORE FLANGED STAINLESS STEEL BALL VALVE.



CARATTERISTICHE GENERALI:

- La valvola è costruita in 316L acciaio inox.
- Norme per flange d'attacco: EN 1092-1; dimensione faccia-faccia DIN 3202-F4; flange filettate girevoli UNI PN 16.
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a +150°C.
- Pressione di utilizzo: vedi tabella.
- Fluido intercettato: per usi alimentari.
- Flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211.
- **La versione con leva non ha la flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.**

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Flange in acciaio zincato.
- Flange ASME B16.5 classe 150,300.
- Guarnizioni di tenuta in: PTFE caricato vetro;
PTFE caricato carbografite;
Polietilene ad alta densità.
- Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

CERTIFICAZIONI:

- Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
- Certificato ATEX a richiesta.

GENERAL FEATURES:

- The valve is manufactured in 316L stainless steel.
- Flanges as per: EN 1092-1; dimensions as per DIN 3202-F4; turning threaded flanges as per UNI PN 16.
- Working temperature: from -20°C to +150°C.
- Working pressure: see table.
- Fluid range: food industry.
- ISO 5211 flange connection.
- **The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 flange connection and its therefore not possible to mount on it any kind of actuators.**

ON REQUEST:

- Zinc plated flanges.
- Flanges ASME B16.5 class 150,300.
- Seals made of: PTFE glass filled;
PTFE with carbon graphite;
High-molecular weight polyethylene.
- For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICATIONS:

- ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
- ATEX certificate on request.



DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

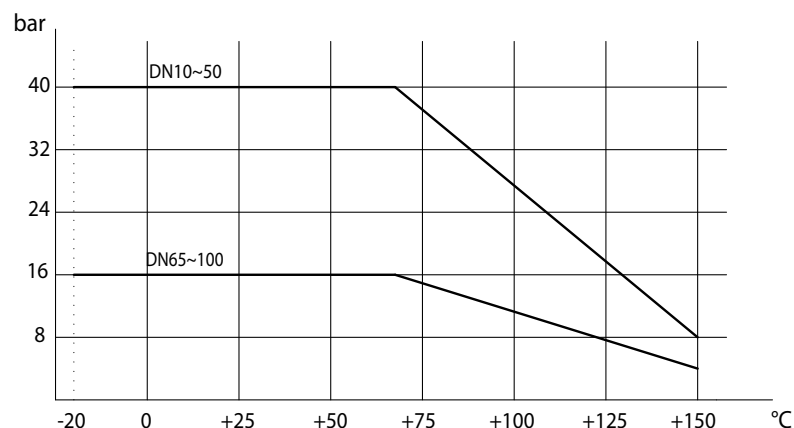
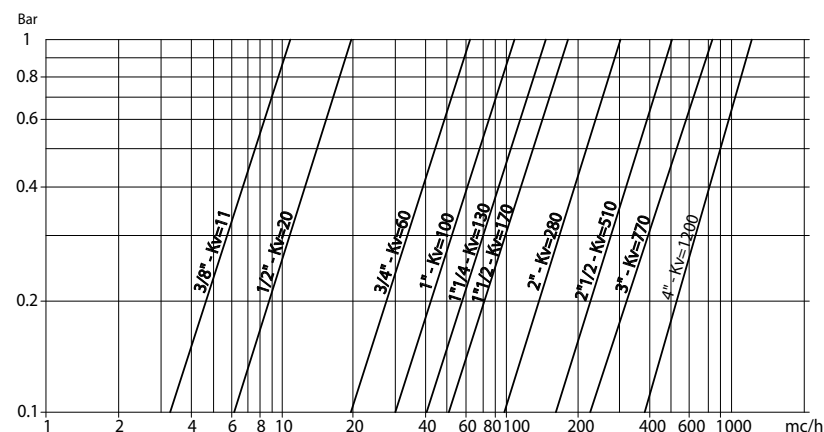


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT



Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

STAINLESS STEEL
BALL VALVES

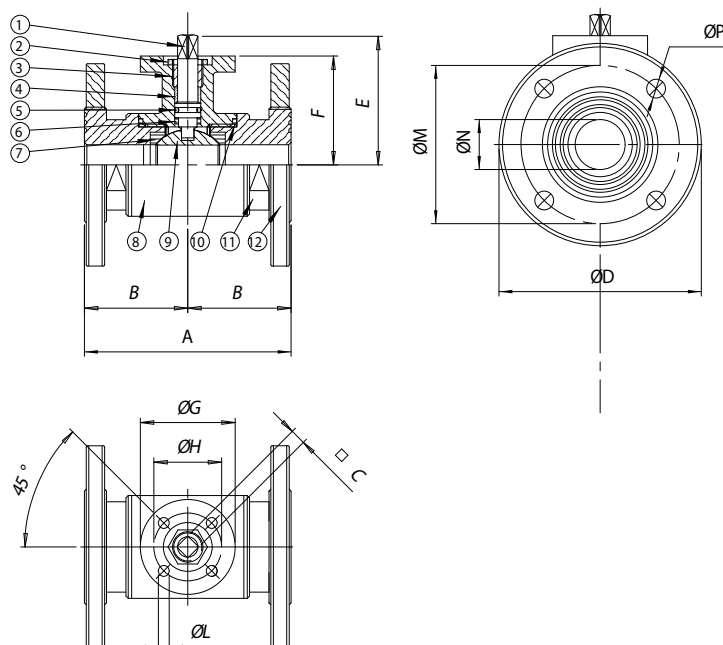
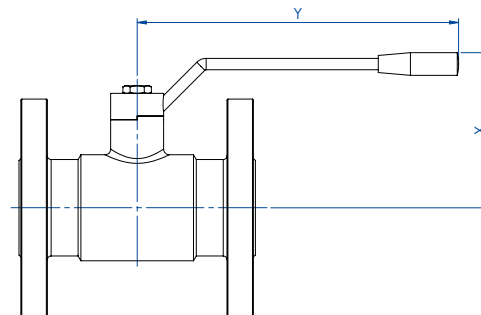
	COPPIE DI SPUNTO in Nm				BREAKAWAY TORQUES Nm					
MISURA SIZE	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 16 bar								70	112	166
PN 40 bar	6	8	11	16	22	30	42			

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4. Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.

**ITEM 406****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER**

		ASSE LIBERO FREE SHAFT			CON LEVA WITH LEVER			Kit guarnizioni Seals kit
MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	Asse libero Free shaft	→ ATEX	Kg	Con leva With lever	→ ATEX	Kg	
DN 10	3/8"	V406H603	V406H603YX	1,6	L406H603	L406H603YX	1,6	KGBV7503
DN 15	1/2"	V406H604	V406H604YX	1,8	L406H604	L406H604YX	1,8	KGBV7504
DN 20	3/4"	V406H605	V406H605YX	2,5	L406H605	L406H605YX	2,6	KGBV7505
DN 25	1"	V406H606	V406H606YX	3,5	L406H606	L406H606YX	3,5	KGBV7506
DN 32	1" 1/4	V406H607	V406H607YX	5,0	L406H607	L406H607YX	5,1	KGBV7507
DN 40	1" 1/2	V406H608	V406H608YX	6,4	L406H608	L406H608YX	6,5	KGBV7508
DN 50	2"	V406H609	V406H609YX	8,9	L406H609	L406H609YX	8,9	KGBV7509
DN 65	2" 1/2	V406H610	V406H610YX	14,0	L406H610	L406H610YX	13,0	KGBV7510
DN 80	3"	V406H611	V406H611YX	16,1	L406H611	L406H611YX	16,1	KGBV7511
DN 100	4"	V406H612G	V406H612GYX	22,5	L406H612	L406H612YX	22,7	KGBV7512

ASSE LIBERO FREE SHAFT**CON LEVA WITH LEVER**

La versione con leva non ha la flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211 e non è possibile montare alcun tipo di attuatore.

The manual version (with lever) doesn't have the ISO 5211 flange connection and its therefore not possible to mount on it any kind of actuators.

MATERIALI MATERIALS

1	Stelo Shaft	316L S.S.	1.4404	UNI X2CrNiMo 17 12
2	Dado di bloccaggio Lock nut	303 S.S.		
3	Anello premiguarnizione Gland nut ring	304L S.S. (303 S.S.)		
4*	Anello di tenuta superiore Top tight ring	P.T.F.E.		
5*	O-ring di tenuta perno Shaft o-ring	FKM		
6*	Dischetto di tenuta perno Washer	P.T.F.E.		
7*	Guarnizioni di tenuta laterale Seals	P.T.F.E.		
8	Corpo Body	316L S.S.	1.4404	UNI X2CrNiMo 17 12
9	Sfera Ball	316L S.S.	1.4404	UNI X2CrNiMo 17 12
10*	Guarnizioni di tenuta manicotti Threaded sealing	P.T.F.E.		
11	Manicotto femmina End	316L S.S.	1.4404	UNI X2CrNiMo 17 12
12	Flangia Flange	316L S.S.	1.4404	UNI X2CrNiMo 17 12

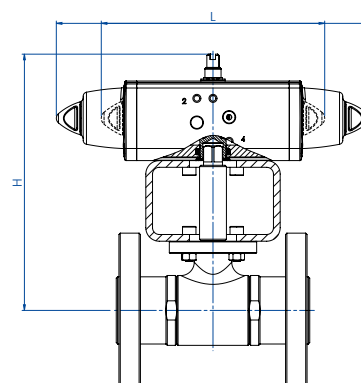
* Particolari del kit di ricambio Components of spare part kit KGBV75...

DIMENSIONI DIMENSIONS

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	A	B	□C	ØD	E	F	ØG	ØH	ØL	ØM	ØN	n°xØP	X	Y
DN 10	3/8"	110	55	6	90	47	39	46	36	6	60	10	4x14	70	125
DN 15	1/2"	115	57,5	6	95	49,5	41,5	46	36	6	65	15	4x14	75	125
DN 20	3/4"	120	60	6	105	53	45	46	36	6	75	20	4x14	80	125
DN 25	1"	125	62,5	9	115	64,5	51,5	65	50	7	85	25	4x14	100	170
DN 32	1" 1/4	130	65	9	140	69,5	56,5	65	50	7	100	32	4x18	110	170
DN 40	1" 1/2	140	70	14	150	89	76	65	50	7	110	40	4x18	120	240
DN 50	2"	150	75	14	165	97	84	65	50	7	125	50	4x18	130	240
DN 65	2" 1/2	170	85	17	185	109,5	94,5	90	70	9	145	65	4x18	145	260
DN 80	3"	180	90	17	200	121	106	90	70	9	160	80	8x18	160	300
DN 100	4"	190	95	17	220	138	120	125	102	11	180	100	8x18	180	330



ITEM 406

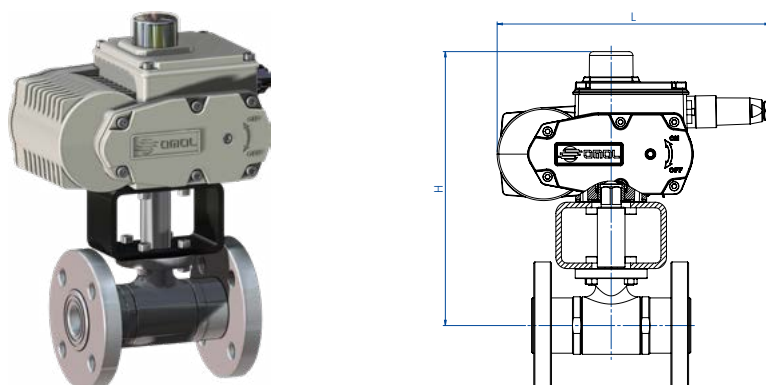
ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATORCON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN [inch]							
DN 10 3/8"	DG406H063	DAN0015411S	KCNAADD5274	159,0	161,2	2,9	DG406H063YX
DN 15 1/2"	DG406H064	DAN0015411S	KCNAADD5274	159,0	163,7	3,0	DG406H064YX
DN 20 3/4"	DG406H065	DAN0015411S	KCNAADD5274	159,0	167,2	3,9	DG406H065YX
DN 25 1"	DG406H066	DAN0030411S	KCNCCDD5275	174,2	190,7	5,2	DG406H066YX
DN 32 1" 1/4	DG406H067	DAN0030411S	KCNCCDD5275	174,2	195,7	6,9	DG406H067YX
DN 40 1" 1/2	DG406H068	DAN0045412S	KCNCCDD5277	188,5	220,5	9,1	DG406H068YX
DN 50 2"	DG406H069	DAN0060412S	KCNCCDD5279	198,0	234,4	12,1	DG406H069YX
DN 65 2" 1/2	DG406H070	DAN0120411S	KCNDDDD5280	244,1	261,5	18,7	DG406H070YX
DN 80 3"	DG406H071	DAN0180411S	KCNDDDD5281	289,9	303,5	23,3	DG406H071YX
DN 100 4"	DG406H072	DAN0240411S	KCNEEDD5282	313,6	341,1	30,7	DG406H072YX

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA SIZE	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN [inch]							
DN 10 3/8"	SG406H063	SRN0015401S	KCNAADD5274	233,2	168,2	3,4	SG406H063YX
DN 15 1/2"	SG406H064	SRN0015401S	KCNAADD5274	233,2	170,7	3,5	SG406H064YX
DN 20 3/4"	SG406H065	SRN0015401S	KCNAADD5274	233,2	174,2	4,4	SG406H065YX
DN 25 1"	SG406H066	SRN0030402S	KCNCCDD5276	258,8	201,9	6,2	SG406H066YX
DN 32 1" 1/4	SG406H067	SRN0030402S	KCNCCDD5276	258,8	206,2	7,9	SG406H067YX
DN 40 1" 1/2	SG406H068	SRN0053401S	KCNCCDD5278	304,2	239,3	10,9	SG406H068YX
DN 50 2"	SG406H069	SRN0060401S	KCNCCDD5278	338,5	251,0	13,9	SG406H069YX
DN 65 2" 1/2	SG406H070	SRN0120401S	KCNDDDD5281	409,6	295,6	22,9	SG406H070YX
DN 80 3"	SG406H071	SRN0180401S	KCNDDDD5281	474,0	314,0	27,6	SG406H071YX
DN 100 4"	SG406H072	SRN0240401S	KCNEEDD5283	520,5	365,0	37,1	SG406H072YX

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

CON ATTUATORE ELETTRICO ON-OFF (230 Vac)
WITH ON-OFF ELECTRIC ACTUATOR

MISURA SIZE	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN [inch]						
DN 10 3/8"	C406A5E63	EA0035A5C000	KCNACDD5428	250,0	236,0	5,9
DN 15 1/2"	C406A5E64	EA0035A5C000	KCNACDD5428	250,0	238,5	6,1
DN 20 3/4"	C406A5E65	EA0035A5C000	KCNACDD5428	250,0	242,0	7,0
DN 25 1"	C406A5E66	EA0035A5C000	KCNCCDD5276	250,0	248,5	7,9
DN 32 1" 1/4	C406A5E67	EA0035A5C000	KCNCCDD5276	250,0	253,5	10,3
DN 40 1" 1/2	C406A5G68	EA0070A5C000	KCNCCDD5279	250,0	273,0	11,7
DN 50 2"	C406A5G69	EA0070A5C000	KCNCCDD5279	250,0	281,0	14,3
DN 65 2" 1/2	C406A5I70	EA0130A5C000	KCNDDDD5280	280,0	312,0	23,3
DN 80 3"	C406A5I71	EA0130A5C000	KCNDDDD5280	280,0	323,5	25,6
DN 100 4"	CG406A5K72	EA0240A5C000	KCNEEDD5282	280,0	357,5	32,8

CON ATTUATORE ELETTRICO MODULANTE (230 VAC)
WITH ROTARY MODULAR TYPE ELECTRIC ACTUATOR

MISURA SIZE	ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
DN [inch]						
DN 10 3/8"	M40616C63	AM160002	KCNACDD5428	165,8	218,5	5,4
DN 15 1/2"	M40616C64	AM160002	KCNACDD5428	165,8	221,0	5,6
DN 20 3/4"	M40616C65	AM160002	KCNACDD5428	165,8	224,5	6,5
DN 25 1"	M40616F66	AM160005	KCNCCDV5429	207,5	275,0	9,1
DN 32 1" 1/4	M40616F67	AM160005	KCNCCDV5429	207,5	279,5	11,5
DN 40 1" 1/2	M40616F68	AM160005	KCNCCDV5430	207,5	299,5	12,7
DN 50 2"	M40616L69	AM160020	KCNCCDV5431	256,5	329,0	20,0
DN 65 2" 1/2	M40616L70	AM160020	KCNDDDV5432	256,5	339,5	25,5
DN 80 3"	M40616L71	AM160020	KCNDDDV5432	256,5	351,0	27,7
DN 100 4"	MG40616L72	AM160020	KCNEEDV5433	256,5	384,7	34,3

Codici con attuatore elettrico 230 Vac. Items with electric actuator 230 Vac.

Versione ATEX non disponibile per attuatori elettrici. ATEX version not available for electric actuator.