



ITEM 424

VALVOLA A SFERA IN ACCIAIO INOX MICROFUSA IN 3 PEZZI 2 VIE FILETTATA O DA SALDARE PASSAGGIO INTEGRALE PN 63.

2-WAY FULL-BORE THREE PIECE CASTED STAINLESS STEEL BALL VALVE THREADED-ENDS OR BUTT WELD - PN 63.



CARATTERISTICHE GENERALI:

- Costruita in 3 pezzi per facilitare l'intervento su impianti ad alta frequenza di manutenzione.
- Estremità: filettate a norma ISO 7/1; a saldare di testa; a saldare di tasca; NPT (ANSI B1.20.1).
- Guarnizioni standard della sfera in PTFE vergine.
- Temperatura di utilizzo: da -20°C a + 180°C (vedi diagramma).
- Pressione di utilizzo: vedi diagramma.
- Fluido intercettato: aria, acqua, gas, prodotti petroliferi e petrolchimici, fluidi aggressivi.
- Flangia montaggio attuatore a norma ISO 5211.
- Per versione con leva: sistema di lucchettaggio integrato.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Guarnizioni di tenuta in: RPTFE (caricate vetro 15%); CTFE (caricate grafite 25%); TFM1600.
- Per altre applicazioni contattare il nostro ufficio commerciale.

CERTIFICAZIONI:

- Versione ATEX in conformità alla Direttiva Europea 2014/34/UE.
- Certificato ATEX a richiesta.
- Conforme alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED.

GENERAL FEATURES:

- Manufactured in three pieces to facilitate replacement on plants which requires frequent maintenance.
- Ends: threads as per ISO 7/1; socket welding; butt welding; NPT (ANSI B1.20.1).
- Standard seals: PTFE.
- Working temperature: from -20°C to +180°C (see diagram).
- Working pressure: see diagram.
- Fluid range: air, water, gas, petroleum and petrochemical products, aggressive media.
- ISO 5211 flange connection.
- Integrated locking device for lever version.

ON REQUEST:

- Seals made of: RPTFE (15% glass filled); CTFE (25% carbon filled); TFM 1600.
- For other applications, please contact our sales department.

CERTIFICATIONS:

- ATEX version in conformity with European Directive 2014/34/EU.
- ATEX certificate on request.
- In compliance with European Directive 2014/68/EU PED.



DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM


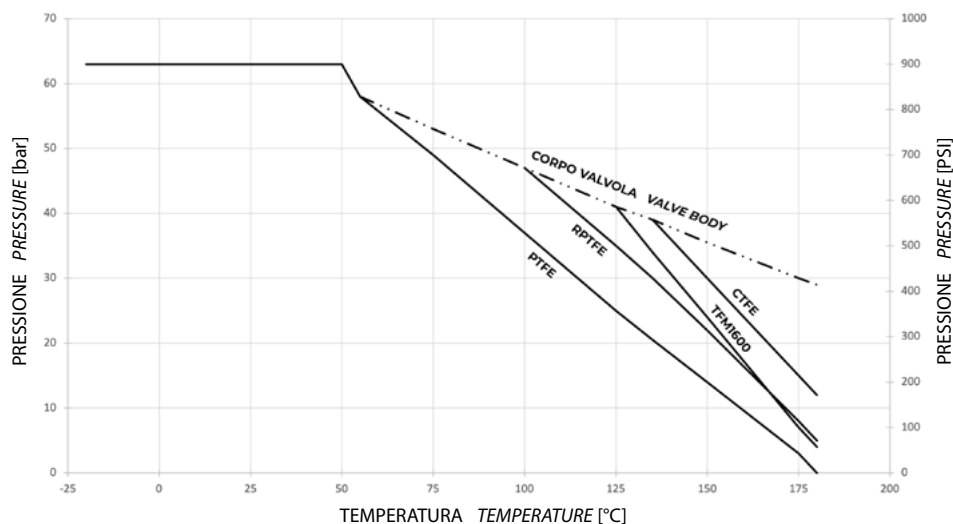


DIAGRAMMA PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW/PRESSURE LOSS DIAGRAM AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

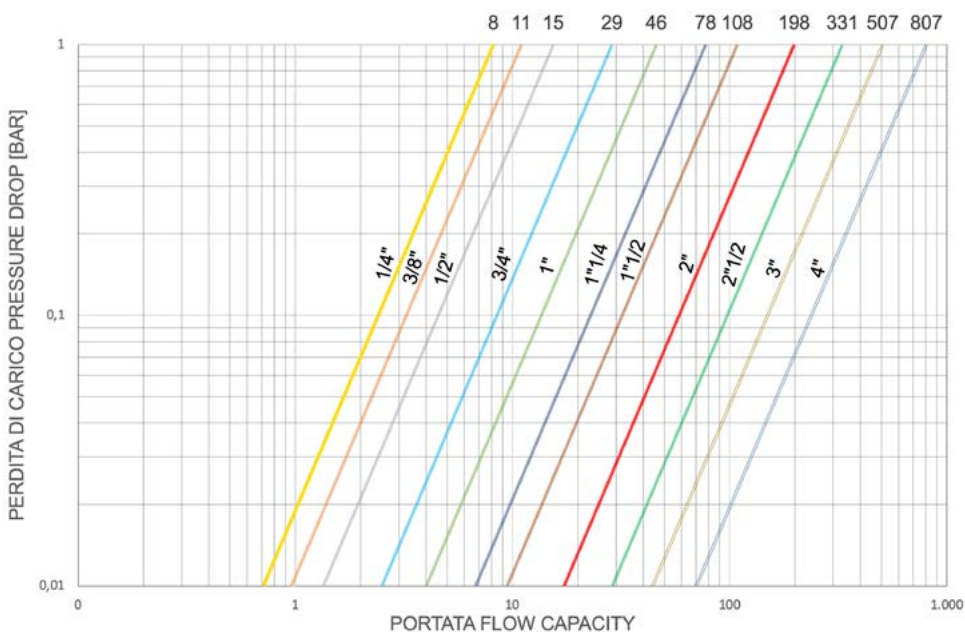

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar.

Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.

COPPIE DI SPUNTO in Nm BREAKAWAY TORQUES Nm

MISURA SIZE	DN 8 1/4"	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 63 bar	6	7	8	10	14	20	29	42	85	146	235

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.

Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.



ITEM 424







ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL

ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER

MISURA SIZE		ASSE LIBERO FREE SHAFT			CON LEVA WITH LEVER		
DN [mm]	[inch]	Asse libero Free shaft	→ ATEX	Kg	Con leva With lever	→ ATEX	Kit leva Lever kit
DN 08	1/4"	V424H * 2	V424H * 2YX	0,57	L424H * 2	L424H * 2YX	KLV42402
DN 10	3/8"	V424H * 3	V424H * 3YX	0,57	L424H * 3	L424H * 3YX	KLV42402
DN 15	1/2"	V424H * 4	V424H * 4YX	0,67	L424H * 4	L424H * 4YX	KLV42402
DN 20	3/4"	V424H * 5	V424H * 5YX	0,93	L424H * 5	L424H * 5YX	KLV42402
DN 25	1"	V424H * 6G	V424H * 6GYX	1,5	L424H * 6G	L424H * 6GYX	KLV42406
DN 32	1" 1/4	V424H * 7G	V424H * 7GYX	1,9	L424H * 7G	L424H * 7GYX	KLV42406
DN 40	1" 1/2	V424H * 8	V424H * 8YX	3,05	L424H * 8	L424H * 8YX	KLV42408
DN 50	2"	V424H * 9G	V424H * 9GYX	4,14	L424H * 9G	L424H * 9GYX	KLV42408
DN 65	2" 1/2	V424H410G	V424H410GYX	9,6	L424H410G	L424H410GYX	KLV42410
DN 80	3"	V424H411	V424H411YX	14	L424H411	L424H411YX	KLV42410
DN 100	4"	V424H412	V424H412YX	22,5	L424H412	L424H412YX	KLV42412

* = 40 valvola filettata (DN 65-DN 100 solo filettata); * = 40 threaded ends (DN 65-DN 100 threaded ends only)


* = 75 valvola a saldare di tasca; * = 75 socket welding * = 77 valvola da saldare di testa; * = 77 butt welding

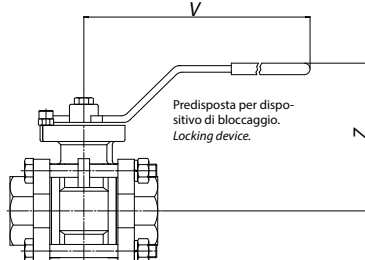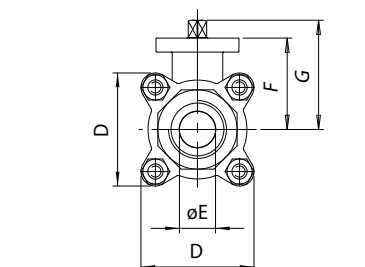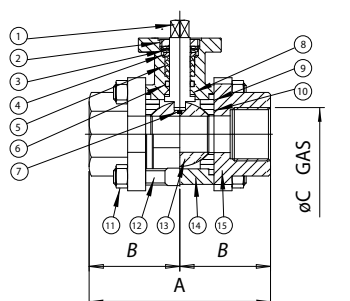

MATERIALI MATERIALS		MATERIALI MATERIALS	
1	Stelo Shaft	316 S.S.	1.4401
2	Dado premiguarnizione Nut	304 S.S.	1.4301
3	Molla a tazza Belleville washer	301 S.S.	1.4310
4	Anello premiguarnizione Gland	304 S.S.	1.4301
5*	Guarnizione di tenuta stelo V-ring stem packing	P.T.F.E.	
6*	O-ring	FKM	
7	Dispositivo antistatico Antistatic device	316 S.S.	1.4401
8*	Guarnizione Pyramidal stem seal	P.T.F.E.	
9*	Centraggio guarnizione sfera Body gasket	P.T.F.E.	
10*	Guarnizione sfera Seal	P.T.F.E.	
11	Dado Nut	304 S.S.	1.4301
12	Tirante Bolt	304 S.S.	1.4301
13	Sfera Ball	316 S.S.	1.4401
14	Corpo Body	316 S.S.	1.4408
15	Manicotto End cap	316 S.S.	1.4408

* Particolari del kit di ricambio Components of spare part kit KGBV60...

DIMENSIONI DIMENSIONS		DIMENSIONI DIMENSIONS	
MISURA SIZE		A	B
DN [mm]	[inch]	ØE	D
DN 08	1/4"	65	32,5
DN 10	3/8"	65	32,5
DN 15	1/2"	75	37,5
DN 20	3/4"	80	40,0
DN 25	1"	90	45,0
DN 32	1" 1/4	110	55,0
DN 40	1" 1/2	120	60,0
DN 50	2"	140	70,0
DN 65	2" 1/2	185	92,5
DN 80	3"	205	102,5
DN 100	4"	240	120,0

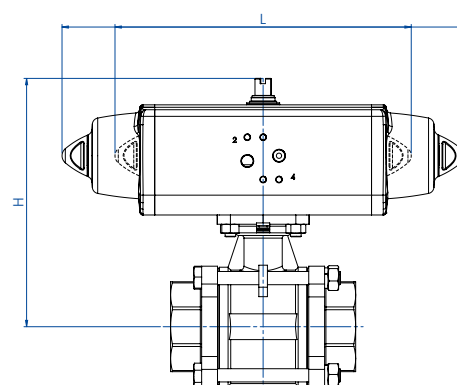**ITEM 424****ACCIAIO INOX STAINLESS STEEL
CON ATTUATORE WITH ACTUATOR****CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR**

MISURA SIZE		ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN [mm]	[inch]							
DN 8	1/4"	DG424H*2	DAN0015411S	KCF042649	159,0	116,8	1,3	DG424H*2YX
DN 10	3/8"	DG424H*3	DAN0015411S	KCF042649	159,0	116,8	1,3	DG424H*3YX
DN 15	1/2"	DG424H*4	DAN0015411S	KCF042649	159,0	116,8	1,4	DG424H*4YX
DN 20	3/4"	DG424H*5	DAN0015411S	KCF042649	159,0	119,8	1,5	DG424H*5YX
DN 25	1"	DG424H*6	DAN0030411S	KCF042455	174,2	132,8	2,5	DG424H*6YX
DN 32	1" 1/4	DG424H*7	DAN0030411S	KCF042455	174,2	137,8	2,9	DG424H*7YX
DN 40	1" 1/2	DG424H*8	DAN0045412S	KCF042455	188,5	154,8	4,3	DG424H*8YX
DN 50	2"	DG424H*9	DAN0060412S	KCF052775	198,0	169,0	5,7	DG424H*9YX
DN 65	2" 1/2	DG424H410	DAN0120411S	KCF052775	244,1	208,6	12,3	DG424H410YX
DN 80	3"	DG424H411	DAN0240411S	KCF102734	313,6	254,7	17,6	DG424H411YX
DN 100	4"	DG424H412	DAN0360411S	KCF105285	339,3	292,0	27,3	DG424H412YX

**CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR**

MISURA SIZE		ARTICOLO ITEM CODE	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg	ATEX
DN [mm]	[inch]							
DN 8	1/4"	SG424H*2	SRN0015401S	KCF042649	233,2	122,8	1,7	SG424H*2YX
DN 10	3/8"	SG424H*3	SRN0015401S	KCF042649	233,2	122,8	1,7	SG424H*3YX
DN 15	1/2"	SG424H*4	SRN0015401S	KCF042649	233,2	122,8	1,8	SG424H*4YX
DN 20	3/4"	SG424H*5	SRN0015401S	KCF042649	233,2	125,8	1,9	SG424H*5YX
DN 25	1"	SG424H*6	SRN0030402S	KCF052655	258,8	144,0	3,2	SG424H*6YX
DN 32	1" 1/4	SG424H*7	SRN0030402S	KCF052655	258,8	150,0	3,6	SG424H*7YX
DN 40	1" 1/2	SG424H*8	SRN0053401S	KCF072732	304,2	174,8	6,0	SG424H*8YX
DN 50	2"	SG424H*9	SRN0060401S	KCF072849	338,5	187,6	7,2	SG424H*9YX
DN 65	2" 1/2	SG424H410	SRN0120401S	KCF102734	409,6	242,7	16,6	SG424H410YX
DN 80	3"	SG424H411	SRN0240401S	KCF122735	520,5	279,0	24,3	SG424H411YX
DN 100	4"	SG424H412	SRN0360401S	KCF125286	613,0	322,0	34,6	SG424H412YX

* = 40 Valvola filettata (DN 65 - DN 100 solo filettata) - Threaded ends (DN 65 - DN 100 threaded ends only);

* = 75 Valvola da saldare di tasca (articolo DG424H75_) - Socket welding (model DG424H75_);

* = 77 Valvola da saldare di testa (articolo DG424H77_) - Butt welding (model DG424H77_).

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

