



ITEM 615-616

VALVOLA A SFERA IN PVC 2 VIE CON ATTACCHI FILETTATI O DA INCOLLARE - PASSAGGIO INTEGRALE.

2-WAY FULL-BORE PVC BALL VALVE, THREADED OR GLUED ENDS.

ITEM 615

Connessione: filettata

ITEM 615

Connection: threaded

ITEM 616

Connessione: da incollare

ITEM 616

Connection: to be glued



UP TO DN50



DN65 ÷ DN100

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Temperatura di esercizio: da 0°C a 60°C.
- Pressione di esercizio: vedi diagramma.
- Applicazioni: sostanze chimiche, fluidi ai quali il PVC è chimicamente resistente.
- Attacchi: filettati femmina a norma DIN/ISO 228/1;
- da incollare a norma ISO 727 UNI EN 1452.
- PN 16 sino a 20°C se classificata CHIMICAMENTE RESISTENTE con fluido impiegato per le valvole con attacchi da incollare, PN10 per attacchi filettati.

ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA:

- Contattare il nostro ufficio commerciale.

GENERAL FEATURES:


- Working temperature: from 0°C to 60°C.
- Working pressure: see diagram.
- Applications: chemical and all kinds of fluids compatible with PVC.
- Connections: Female threaded as per DIN/ISO 228/1;
- to be glued ISO 727 UNI EN 1452.
- PN 16 till 20°C if classified chemical resistant with the used fluid with glued ends, PN10 with threaded ends.

ON REQUEST:

- Please contact our sales department.



DIAGRAMMA PRESSIONE/TEMPERATURA PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM

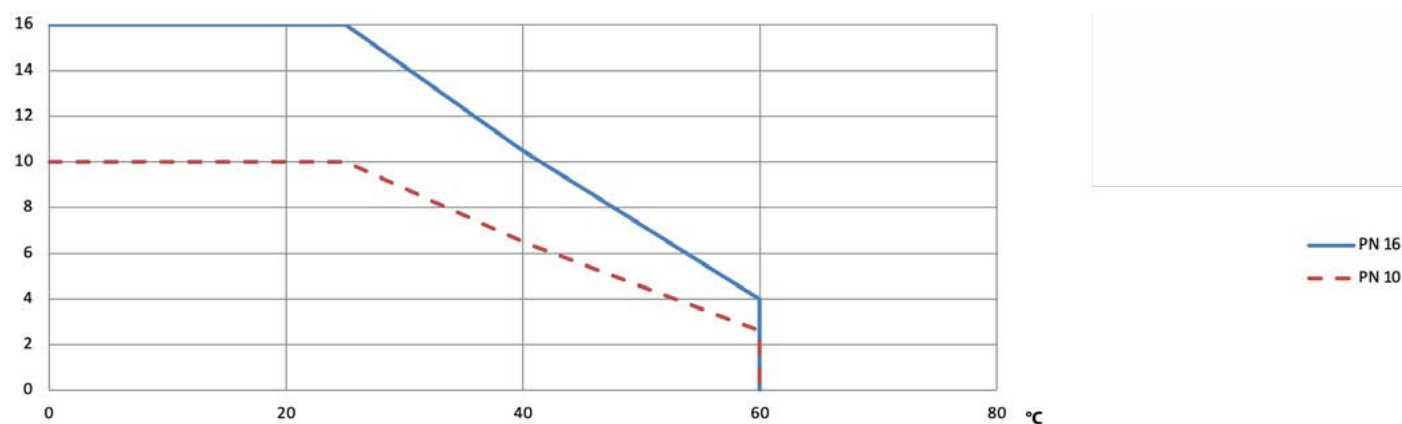

PORTATA/PERDITA DI CARICO E COEFFICIENTE NOMINALE Kv FLOW-PRESSURE LOSS AND Kv NOMINAL COEFFICIENT

	DN10	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50	DN65	DN80	DN100
Kv100	70	185	350	700	1000	1600	3100	5000	7000	11000
KV	4,2	11,1	21	42	60	96	186	300	420	660

KV100 litri al minuto KV100 liters per minute

KV metricubi/ora KV cubic meters / hour

Il valore Kv è il valore di portata in m³/h (con acqua a 15°C) che provoca la caduta di pressione di 1 bar. Kv is the coefficient, expressed in m³/h (with water at 15°C) causing a pressure loss of 1 bar.





	COPPIE DI SPUNTO in Nm					BREAKAWAY TORQUES Nm				
MISURA SIZE	DN 10 3/8"	DN 15 1/2"	DN 20 3/4"	DN 25 1"	DN 32 1 1/4"	DN 40 1 1/2"	DN 50 2"	DN 65 2 1/2"	DN 80 3"	DN 100 4"
PN 10/16 bar	2	2	3	4	5,5	7,5	10	15	23	40

I valori della coppia possono variare in funzione della temperatura e del tipo di fluido. Considerare un fattore di sicurezza pari a 1,4.
Con frequenti cicli di apertura e chiusura la coppia di manovra può diminuire sensibilmente rispetto a quella iniziale. Gli accoppiamenti attuatore/valvola, riportati nelle pagine seguenti, sono realizzati per valvole che intercettano fluidi liquidi o gassosi, puliti e per medie temperature. Per maggiori informazioni, o utilizzi diversi, consultare il nostro ufficio commerciale.

Torque can vary depending on temperature and type of fluid; a safety factor of 1.4 must be applied. Torque can drop on high frequency of operations. The actuator/valve sizing, indicated on the following pages, are based for valves to be used with liquids or gaseous fluids, clean, and for medium temperatures. For further information, or different uses please contact our sales department.


**ITEM 615-616****PVC PVC****ASSE LIBERO E CON LEVA FREE SHAFT AND WITH LEVER**

		ASSE LIBERO FREE SHAFT			CON LEVA WITH LEVER		
MISURA SIZE		Asse libero filettata Free shaft threaded	Asse libero da incollare Free shaft to be glued	Kg	Con leva filettata With lever threaded	Con leva da incollare With lever to be glued	Kg
DN [mm]	[inch]						
DN 10	3/8"	V615P203	V616P753	0,1	L615P203	L616P753	0,16
DN 15	1/2"	V615P204	V616P754	0,1	L615P204	L616P754	0,16
DN 20	3/4"	V615P205	V616P755	0,2	L615P205	L616P755	0,25
DN 25	1"	V615P206	V616P756	0,3	L615P206	L616P756	0,35
DN 32	1" 1/4	V615P207	V616P757	0,55	L615P207	L616P757	0,62
DN 40	1" 1/2	V615P208	V616P758	0,76	L615P208	L616P758	0,85
DN 50	2"	V615P209	V616P759	1,1	L615P209	L616P759	1,56
DN 65	2" 1/2	V615P210	V616P760	3,3	L615P210	L616P760	3,57
DN 80	3"	V615P211	V616P761	5	L615P211	L616P761	5,38
DN 100	4"	V615P212	V616P762	11,1	L615P212	L616P762	11,6

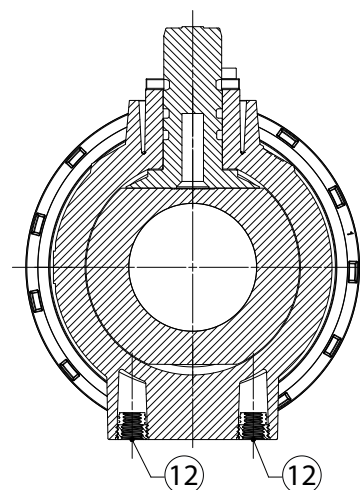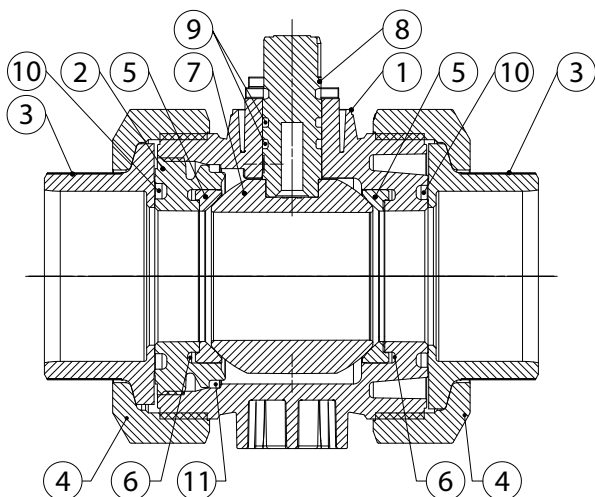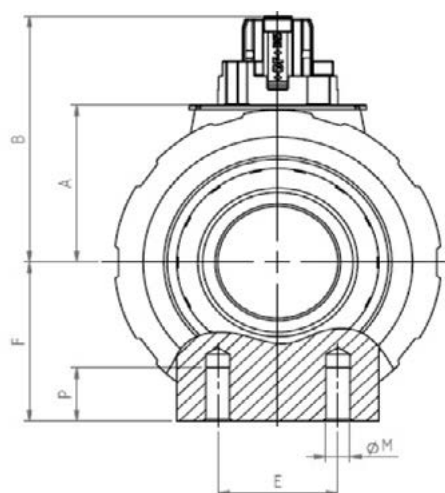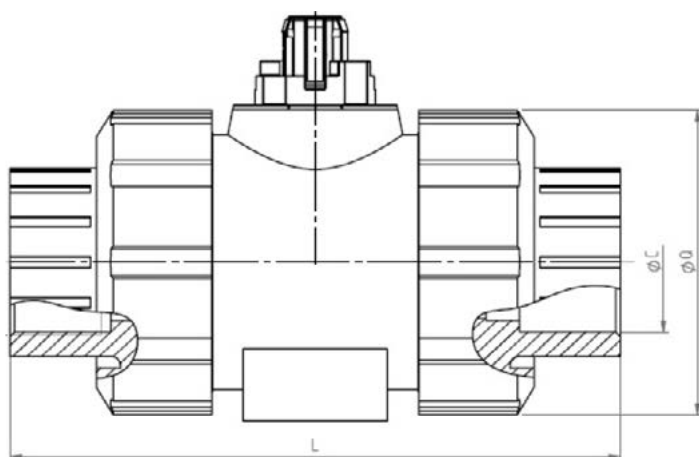

		DIMENSIONI DIMENSIONS										
MISURA SIZE		L Filettata Threaded	L Incollare Glued	ØQ	ØC Filettata Threaded	ØC Incollare Glued	A	B	E	F	ØM	P
DN [mm]	[inch]											
DN 10	3/8"	95	92	50	3/8"	16	26,1	41	25	27	6	12
DN 15	1/2"	100	95	50	1/2"	20	26,1	41	25	27	6	12
DN 20	3/4"	114	110	58	3/4"	25	30	48,5	25	30	6	12
DN 25	1"	127	123	68	1"	32	35,2	55	25	36	6	12
DN 32	1" 1/4	146	146	84	1" 1/4	40	44	66,9	45	44	8	15
DN 40	1" 1/2	152	157	97	1" 1/2	50	50,2	73,1	45	51	8	15
DN 50	2"	177	183	124	2"	63	62	89,4	45	64	8	15
DN 65	2" 1/2	233	233	166	2" 1/2	75	84,1	126	70	85	8	15
DN 80	3"	254	254	200	3"	90	95,9	138	70	105	8	15
DN 100	4"	301	301	238	4"	110	109,9	152	120	123	12	22

		MATERIALI MATERIALS
1	Corpo Body	PVC-U
2	Supporto guarnizione sfera Ball sealing support	PVC-U
3	Manicotto End	PVC-U
4	Ghiera Nut ring	PVC-U
5	Guarnizione tenuta sfera Ball sealing	PTFE
6	O-ring retroseggio Backing seal	EPDM
7	Sfera Ball	PVC-U
8	Stelo Stem	PVC-U
9	O-ring stelo Shaft o-ring	EPDM
10	O-ring tenuta manicotto Valve end seal	EPDM
11	O-ring corpo Body seal	EPDM
12	Inserti di montaggio Mounting insert	S.S.

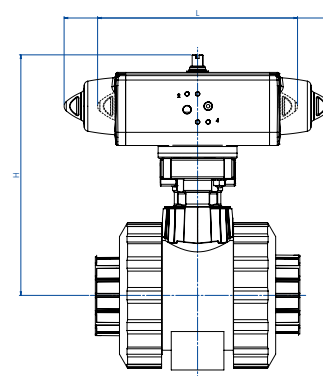**ITEM 615-616****PVC PVC****CON ATTUATORE WITH ACTUATOR**
CON ATTUATORE PNEUMATICO DOPPIO EFFETTO
WITH DOUBLE ACTING PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO valvola filettata ITEM CODE threaded valve	ARTICOLO valvola da incollare ITEM CODE to be glued valve	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
10	3/8"	DG615H003	DG616H083	DA008401S	KCF036072	70	105	0,5
15	1/2"	DG615H004	DG616H084	DA008401S	KCF036072	70	105	0,5
20	3/4"	DG615H005	DG616H085	DAN0015411S	KCF056015	159,0	128,0	1,2
25	1"	DG615H006	DG616H086	DAN0015411S	KCF056015	159,0	133,0	1,3
32	1"1/4	DG615H007	DG616H087	DAN0030411S	KCF056009	174,2	152	1,85
40	1"1/2	DG615H008	DG616H088	DAN0030411S	KCF056009	174,2	158,0	2,0
50	2"	DG615H009	DG616H089	DAN0030411S	KCF056010	174,2	175,0	2,7
65	2"1/2	DG615H010	DG616H090	DAN0030411S	KCF045457	174,2	250,0	4,7
80	3"	DG615H011	DG616H091	DAN0045412S	KCF045457	188,5	267,0	6,8
100	4"	DG615H012	DG616H092	DAN0060412S	KCF055459	198,0	265,0	10,5

CON ATTUATORE PNEUMATICO SEMPLICE EFFETTO
WITH SPRING RETURN PNEUMATIC ACTUATOR

MISURA DN [mm]	SIZE [inch]	ARTICOLO valvola filettata ITEM CODE threaded valve	ARTICOLO valvola da incollare ITEM CODE to be glued valve	ATTUATORE ACTUATOR	KIT montaggio Mounting KIT	L [mm]	H [mm]	Kg
10	3/8"	SG615H003	SG616H083	SRN0015401S	KCF056007	233,2	126,0	1,5
15	1/2"	SG615H004	SG616H084	SRN0015401S	KCF056007	233,2	126,0	1,5
20	3/4"	SG615H005	SG616H085	SRN0015401S	KCF056015	233,2	135,0	1,7
25	1"	SG615H006	SG616H086	SRN0015401S	KCF056015	233,2	140,0	1,8
32	1"1/4	SG615H007	SG616H087	SRN0015401S	KCF056009	233,2	152,0	2,0
40	1"1/2	SG615H008	SG616H088	SRN0030402S	KCF056009	258,8	168,0	3,0
50	2"	SG615H009	SG616H089	SRN0030402S	KCF056010	258,8	185,0	3,7
65	2"1/2	SG615H010	SG616H090	SRN0030402S	KCF055463	258,8	260,0	5,7
80	3"	SG615H011	SG616H091	SRN0053401S	KCF075498	304,2	287,0	8,6
100	4"	SG615H012	SG616H092	SRN0060401S	KCF075499	338,5	282,0	12,3

Dimensionamento degli attuatori pneumatici fatto considerando una pressione minima di alimentazione pari a 5,6 barg. *Sizing of pneumatic actuators by minimum pressure rate 5,6 barg.*

A richiesta, articoli disponibili anche con attuatori elettrici.
On request, items available also with electric actuators.

